



BROCHURE
21/22

VLOERVERWARMINGSFREES TECHNIEK

TOOLS FOR PROFESSIONALS



Vloerverwarmingsfreesmachine & toebehoren	Pagina 3 t/m 7
Premium diamantfreesbladen	Pagina 8 t/m 11
Industriële stofzuiger	Pagina 12
Stofzuig benodigheden	Pagina 13 t/m 14
Over Connect Fastening	Pagina 15



Hét adres voor vloerverwarmingsfreesmachines



- // Exacte freesdiepte-instelling, traggewijs 1.5 - 2.0 mm
- // Geïntegreerde stofafzuiging voor stofvrij werken
- // Zwenkwielen voor exacte positiebepaling, radius 60 cm
- // Diamantfreesbladen 120/130 mm, Schijfbreedte 16/17,3 mm
- // Eenvoudige freeswissel, d.m.v. afneembare freeskap
- // Geschikt voor zachtere vloeren

Vloerfreesmachine voor het frezen van sleuven voor vloerverwarmingsleidingen.

De robuuste vloerfreesmachine is uitgevoerd met een 2,2 kW 230 V motor en heeft een gewicht van 70 kg.

Wandafstand is circa 10 cm.



Art. Nr. 018600

Voltage	Kracht	Aandrijving	Freesblad	Breedte	Wandafstand	Gewicht
230 V	2,2 kW	Handmatig	120/130 mm	16/17,3 mm	10 cm	70 Kg

Vloerverwarmingsfrees HE 120-A 230V automaat



- // Volledig zelfrijdend, extra elektromotor voor aandrijving van de wielen
- // Exacte freesdiepte-instelling, trapgewijs 1.5 - 2.0 mm
- // Geïntegreerde stofafzuiging voor stofvrij werken
- // Zwenkwielen voor exacte positiebepaling, radius 60 cm
- // Diamantfreesbladen 120/130 mm, Schijfbreedte 16/17,3 mm
- // Eenvoudige freeswissel, d.m.v. afneembare freeskap
- // Geschikt voor zachtere vloeren

Vloerfreesmachine uitgevoerd met twee elektromotoren voor het frezen van sleuven voor vloerverwarmingsleidingen.

De robuuste volledig zelfrijdende vloerfreesmachine is uitgevoerd met een 2,2 kW 230 V motor en heeft een gewicht van 89 kg.

Wandafstand is circa 15 cm

Art. Nr. 018601

Voltage	Kracht	Aandrijving	Freesblad	Breedte	Wandafstand	Gewicht
230 V	2,2 kW	Automaat	120/130 mm	16/17,3 mm	15 cm	89 Kg



Gefi-Elektronik inschakelstroombegrenzer ESB-Profi 230V 2400W CE EN 60947



- // Kostenbesparend
- // Veiligheid
- // 230 V 50-60 Hz / 2400 W
- // Verlengt de levensduur van uw machine
- // Spatwaterdicht kunststof behuizing



Art. Nr. 018601

Voltage	Maximaal
230 V	2400 W

Bij het gebruik van inschakelstroombegrenzer ESB-Profi kunt u het activeren van zekeringen en dus werkonderbrekingen voorkomen. De elektronische inschakelstroombegrenzer ESB-profi biedt ook uitkomst bij het opstarten van de freesmachine, omdat de

inschakelstroombegrenzer bij het inschakelen het apparaat van een lage spanning voorziet. De spanning stijgt dan automatisch, stap voor stap en continu tot 230 V. Voor iedere (huishoud) wandcontactdoos met randaarde te gebruiken.

Vloerverwarmingsfrees HE 120 400V



- // De krachtpatser, zeer krachtig en robuust
- // Exacte freesdiepte-instelling, trapgewijs 1.5 - 2.0 mm
- // Geïntegreerde stofafzuiging voor stofvrij werken
- // Zwenkwielen voor exacte positiebepaling, radius 60 cm
- // Diamantfreesblad 120 mm, Schijfbreedte 16/17,3 mm, max. diepte 25 mm
- // Eenvoudige freeswissel, d.m.v. afneembare freeskap
- // Ook geschikt voor de hardere vloeren

Vloerfreesmachine voor het frezen van sleuven voor vloerverwarmingsleidingen.

De robuuste vloerfreesmachine is uitgevoerd met een 4,0 kW 400 V motor en heeft een gewicht van 77 kg

Wandafstand is circa 10 cm.

Is optioneel leverbaar met een freeskap voorzien van (Gardena) wateraansluiting voor het (nat)frezen in hardere vloeren.

Art. Nr.018602

Voltage	Kracht	Aandrijving	Freesblad	Breedte	Wandafstand	Gewicht
400 V	4,0 kW	Handmatig	120 mm	16/17,3 mm	10 cm	77 Kg



Vloerverwarmingsfrees HE 120-A 400V automatisch



- // De volledig zelfrijdende krachtpatser, extra elektromotor voor aandrijving van de wielen
- // Exacte freesdiepte-instelling, trapgewijs 1.5 - 2.0 mm
- // Geïntegreerde stofafzuiging voor stofvrij werken
- // Zwenkwielen voor exacte positiebepaling, radius 60 cm
- // Diamantfreesblad 120 mm, Schijfbreedte 16/17,3 mm, max. diepte 25 mm
- // Eenvoudige freeswissel, d.m.v. afneembare freeskap
- // Ook geschikt voor de hardere vloeren



Vloerfreesmachine voor het frezen van sleuven voor vloerverwarmingsleidingen.

De robuuste volledig zelfrijdende vloerfreesmachine is uitgevoerd met een 4,0 kW 400 V motor en heeft een gewicht van 95 kg

Wandafstand is circa 15 cm.

Is optioneel leverbaar met een freeskap voorzien van (Gardena) wateraansluiting voor het (nat)frezen in hardere vloeren. De elektronische besturing regelt de draairichting van de motor, voor - en achteruitrijden van de machine, de stroomtoevoer en de doorvoersnelheid van de machine.

Art. Nr. 018603

Voltage	Kracht	Aandrijving	Freesblad	Breedte	Wandafstand	Gewicht
400 V	4,0 kW	Automaat	120 mm	16/17,3 mm	15 cm	95 Kg

Premium diamantfreesbladen

Premium diamantfreesblad HE130-Z 130x16 voor zachtere dekvloeren EN 13236



- // Zwart, geschikt voor zachtere cementdekvloeren, anhydrietvloeren (gietvloer)
- // Diameter 130 x 16mm, asgat 22,23 mm (7/8")
- // Premium kwaliteit, hoge standtijd
- // Voor het droogfrezen van sleuven in zachtere (zand)cementdekvloeren

Zwartgekleurd diamantfreesblad voor het frezen van sleuven voor vloerverwarmingsleidingen. Hoogwaardig freesblad met 12 segmenten en een hoge standtijd.

Maximale freesdiepte 25 mm.
De pijl op het freesblad moet met de draairichting van de vloerfreesmachine overeenkomen.

Art. Nr. 018610				
Kleur	Diameter	Breedte	Segmenten	Max.
Zwart	130 mm	16mm	12	12.250 rpm



Premium diamantfreesbladen

Premium diamantfreesblad HE120-H 120x16 (8 segm.) voor zeer harde vloeren



- // Wit/grijs, met 8 segmenten geschikt voor zeer harde vloeren
- // Diameter 120 x 16 mm, asgat 22,23 mm (7/8")
- // Premium kwaliteit, hoge standtijd
- // Voor het droogfrezen van sleuven in hardere cementdekvloeren

Wit/grijs gekleurd diamantfreesblad voor het frezen van sleuven voor vloerverwarmingsleidingen. Hoogwaardig freesblad met 8 segmenten en een hoge standtijd.

Maximale freesdiepte 25 mm.
De pijl op het freesblad moet met de draairichting van de vloerfreesmachine overeenkomen.

Art. Nr. 018612				
Kleur	Diameter	Breedte	Segmenten	Max.
Wit/grijs	130 mm	16 mm	8	12.250 rpm



Premium diamantfreesblad HE130-H 130x16 voor hardere dekvloeren EN 13236



- // Wit/grijs, geschikt voor hardere cementdekvloeren
- // Diameter 130 x 16mm, asgat 22,23mm (7/8")
- // Premium kwaliteit, hoge standtijd
- // Voor het droogfrezen van sleuven in hardere cementdekvloeren

Wit/grijs gekleurd diamantfreesblad voor het frezen van sleuven voor vloerverwarmingsleidingen. Hoogwaardig freesblad met 12 segmenten en een hoge standtijd.

Maximale freesdiepte 25 mm.
De pijl op het freesblad moet met de draairichting van de vloerfreesmachine overeenkomen.

Art. Nr. 018611				
Kleur	Diameter	Breedte	Segmenten	Max.
Wit/grijs	130 mm	16 mm	12	12.250 rpm



Premium diamantfreesblad HE130-Z 130x17,3 voor zachtere dekvloeren EN 13236



- // Zwart, voor zachtere cementdekvloeren, anhydrietvloeren (gietvloer)
- // Diameter 130 x 17,3 mm, asgat 22,23 mm (7/8")
- // Premium kwaliteit, hoge standtijd
- // Voor het droogfrezen van sleuven in zachtere cementdekvloeren

Zwartgekleurd diamantfreesblad voor het frezen van sleuven voor vloerverwarmingsleidingen. Hoogwaardig freesblad met 12 segmenten en een hoge standtijd.

Maximale freesdiepte 25 mm.
De pijl op het freesblad moet met de draairichting van de vloerfreesmachine overeenkomen.

Art. Nr. 018614				
Kleur	Diameter	Breedte	Segmenten	Max.
Zwart	130 mm	17,3 mm	12	12.250 rpm



Premium diamantfreesbladen

Premium diamantfreesblad HE130-H 130x17,3 voor hardere dekvloeren EN 13236



- // Wit/grijs, geschikt voor hardere dekvloeren
- // Diameter 130 x 17,3 mm, asgat 22,23 mm (7/8")
- // Premium kwaliteit, zeer hoog rendement
- // Voor het droogfrezen van sleuven in hardere cementdekvloeren

Wit/grijs gekleurd diamantfreesblad voor het frezen van sleuven voor vloerverwarmingsleidingen. Hoogwaardig freesblad met 12 segmenten en een hoge standtijd.

Maximale freesdiepte 25 mm.
De pijl op het freesblad moet met de draairichting van de vloerfreesmachine overeenkomen.

Art. Nr. 018613				
Kleur	Diameter	Breedte	Segmenten	Max.
Wit/grijs	130 mm	17,3 mm	12	12.250 rpm



Premium diamantfreesbladen

Premium diamantfreesblad voor Fermacell vloerelementen



- // Zwart, met 18 segmenten
- // Diameter 120 x 17,3 mm, asgat 22,23 mm (7/8")
- // Voor het droogfrezen van sleuven in Fermacell en gipsgebonden vloeren

Zwartgekleurd diamantfreesblad voor het frezen van sleuven voor vloerverwarmingsleidingen. Hoogwaardig freesblad met 18 segmenten en een hoge standtijd.

De pijl op het freesblad moet met de draairichting van de vloerfreesmachine overeenkomen.

Art. Nr. 018624				
Kleur	Diameter	Breedte	Segmenten	Max.
Zwart	120 mm	17,3 mm	18	7.000 rpm



Diamantfreesblad HE120-H 120x17,3 (8 segm.) voor zeer harde vloeren



- // Wit/grijs, met 8 segmenten geschikt voor zeer harde vloeren
- // Diameter 120 x 17,3 mm, asgat 22,23 mm (7/8")
- // Premium kwaliteit, zeer hoog rendement
- // Voor het frezen van sleuven in hardere vloeren

Wit/grijs gekleurd diamantfreesblad voor het frezen van sleuven voor vloerverwarmingsleidingen. Professioneel freesblad met 8 segmenten en een hoge standtijd.

Maximale freesdiepte 25 mm.
De pijl op het freesblad moet met de draairichting van de vloerfreesmachine overeenkomen.

Art. Nr. 018615				
Kleur	Diameter	Breedte	Segmenten	Max.
Wit/grijs	120 mm	17,3 mm	8	12.250 rpm



OVERIGE DIAMANTFREESBLADEN OP AANVRAAG LEVERBAAR.

Wij zijn continu bezig met het doorontwikkelen van onze vloerfreesbladen om te kunnen reageren op veranderende situaties en verdere ontwikkelingen.

Industriële stofzuiger Delfin DM3 EL Longopac 230V Extreme



- // Capaciteit 540 m³/h
- // Stofklasse ANT M (1 micron)
- // Eenvoudig transporteerbaar, hoogte reductie naar 130 cm
- // Opvangcapaciteit, Longopac zakkensysteem
- // Gemakkelijk te gebruiken om stofvrij te werken



Overige
industriële
stofzuigersystemen
op aanvraag
leverbaar.

De DM3 EL Longopac is een zeer krachtige industriële stofzuiger die door het Longopac zakkensysteem ideaal is voor het frezen van sleuven voor vloerverwarmingsleidingen.

Het unieke aan de DM3 EL Longopac industriële stofzuiger heeft een uniek systeem dat de hoogte van 155 cm door middel van gasveren gereduceerd kan worden naar 130 cm, waardoor de DM3 Longopac eenvoudig getransporteerd kan worden in vrachtwagens en bestelbusjes.



Industriële stofzuiger Delfin DM3 EL Longopac 230V Extreme

Deze Delfin DM3 EL industriestofzuiger is voorzien van een handmatig filterschudstelsel. Dit mechanische systeem zorgt voor een effectieve reiniging van het hoofdfilter, waardoor de levensduur van het filter aanzienlijk wordt verlengd. Ook blijft de zuigkracht op deze manier gewaarborgd.



Art. Nr.018633

Voltage	Vermogen	Motoren	Stofklasse	Geluiddebiet	Luchtdebiet	Gewicht
230 V / 50 Hz	3.45 kW	3 stuks	ANT M	765 dB (A)	540 ³ /uur	70 Kg


Stofzuiger benodigdheden

Longopac

Art. Nr. 018638



Longopac industriële stofzuigerzakken 4 x 22 meter, antistatisch

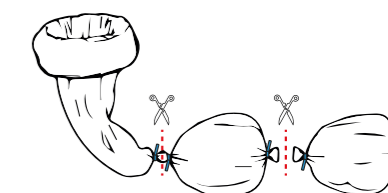

Stofzuiger benodigdheden

Stofzuigerslang

Stofzuiger zuigslang, PU voorzien van stalen spiraal, diameter 50 mm, dikte 0,75 mm (antistatisch)

temperatuur Ca. -40 tot 90 graden. Zonder stofzuigerslangaansluiting.



Art. Nr. 018637

Connect Fastening is een dynamisch en innovatief bedrijf, en is opgericht in 2012. Wij zijn de importeur van het Deense merk TJEP voor de Benelux. Het productgamma van TJEP bestaat uit vlechtmachines, betonijzerknippers, gastackers, pneumatische tackers, compressoren en de verbruiksmaterialen voor deze machines. Daarnaast voert Connect Fastening een breed assortiment vloerverwarmingsfreesmachines met stofzuigers en freesbladen.

Visie

Om niet alleen nu maar ook in de toekomst succesvol te zijn, is het onze visie om toegevoegde waarde te bieden aan onze klanten. Dit doen we onder andere met nieuwe producten en diensten vanuit de behoefte van de markt. Daarnaast vinden wij het belangrijk (te adviseren) om advies om maat te verzorgen en een uitstekende service te verlenen aan onze relaties.

Missie

Het is onze missie om onze klanten in de bouw en industrie te ondersteunen om zo gemakkelijk mogelijk, en/of tegen een zo klein mogelijke inspanning werkzaamheden uit te voeren voor hun opdrachtgever(s).

Over ons



Stofzuigerslangaansluiting

Rubberen stofzuigerslang mof, diameter 50 mm (2 stuks noodzakelijk)



Art. Nr. 018634



TOOLS FOR PROFESSIONALS



WIJ KOMEN GRAAG IN CONTACT!

Bezoek ons kantoor

De Hunze 4
8253 PX Dronten, NL
Telefoon: +31 (0) 321 383356

VERKOOP@CONNECTFASTENING.NL

Service & onderhoud nodig?

Neem contact op met onze service afdeling.



**CONNECT
FASTENING**